EASYGATE SPT/SPD

Le couloir rapide **EasyGate SPT/SPD** est le produit universel par excellence.

Son très faible niveau sonore et ses options de finitions permettent une parfaite adaptation dans les hall d'accueil les plus exigeants.

La qualité et la fiabilité de sa motorisation répondent aux exigences les plus strictes allant jusqu'aux transports publics.

Son analyse d'unicité de passage en fait un allier incontournable de la chaine de sûreté.

VERSIONS

Les couloirs rapides **Easygate SPT / SPD** sont disponibles en versions :

- 1 ou 2 vantaux /couloir de passage
- Bords droits ou arrondis
- Haut. des vantaux 850 > 1800mm
- Larg. des passages 550 > 1100mm

ENTRAINEMENT

MDD : Motorisation sans contact bénéficiant d'un MCBF de 5Millions de cycles.
FAIL-SAFE : Les vantaux sont libres à la poussée en cas de coupure de courant.

FINITIONS STANDARD

Structure : Acier inoxydable (finition brossé).
Vantaux : Verre sécurité.
Capotage : Verre de couleur noir.

FONCTIONNEMENT

Lorsqu'une autorisation de passage est reçue (provenant du contrôle d'accès, bouton poussoir, pupitre de commande déporté, etc...).

- Les vantaux s'ouvrent dans le sens opposé au lecteur de badge.
- Il est alors possible d'avancer dans le couloir.

Si les cellules d'analyse détectent un mouvement anormal au cours du passage (passage dans le mauvais sens, double passage, arrêt prolongé, etc...).

- Les vantaux se referment.
- Une alarme retentie.

SÛRETÉ

Toute tentative de passage non autorisée (ainsi que les passages par dessous ou par dessus du vantail) est immédiatement détectée grâce à un ensemble de 36 paires de cellules infrarouges.

SÉCURITÉ

Les cellules peuvent être associées à la sûreté du couloir ou à la sécurité des usagers, cette programmation est réalisée sur la carte contrôleur associée, et est modifiable à tout moment.
Utilisation en issue de secours possible, voir page suivante.



COMINFO France Tél. 01 84 18 01 23 - e-mail : contact@cominfo-france.fr
site : www.cominfo-france.fr

cominfo® France

EASYGATE SPT/SPD

COULOIRS RAPIDES VANTAUX POUSSANTS

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

DIMENSIONS

- Caissons : 990 mm x 1 400mm x 180 mm (Hauteur x Longueur x largeur)
- Vantaux : 850 mm -> 1 800 mm (Hauteur hors sol)
- Passage : 550 mm -> 1 100 mm (Largeur Min-Max)

TEMPÉRATURES D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Températures d'utilisation standard +10 jusqu'à +50 °C

Possibilités d'utilisation en extérieur sous abris, Kits en option.

INTERFACES DE COMMUNICATION

- RS 485 / USB / Ethernet
- Entrées/sorties programmables disponibles.

VITESSE DE TRANSIT

- Jusqu'à 60 personnes par minute (fonction du contrôle d'accès).

VITESSE DES PORTILLONS

- Cycle d'ouverture/fermeture inférieur à 1seconde.

FIABILITÉ

- MCBF : 5 000 000 cycles (nombre de cycles moyens avant défaut)

ADAPTABILITÉ

Le **EASYGATE SPT / SPD** est contrôlé par une carte électronique à microprocesseur. De très nombreux réglages et paramétrages sont possibles, permettant d'adapter l'obstacle aux besoins particuliers du site.

CONNECTIVITÉ

Compatible avec tous types de systèmes de contrôle d'accès (Code-bar, cartes à bande magnétique, badges de proximité, biométrie, etc...)

USAGE EN ISSUE DE SECOURS

Le **EASYGATE SPT/SPD**, avec un espacement entre caissons de 900 mm ou plus, peut être **considéré comme issue de secours** au regard du CO48.

SCHÉMAS

EASYGATE SPT

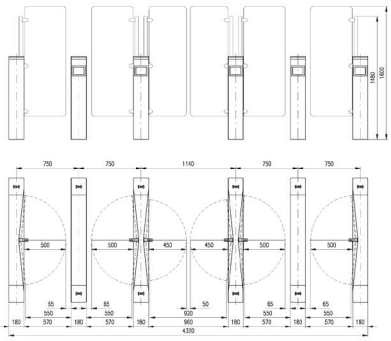

EASYGATE SPD

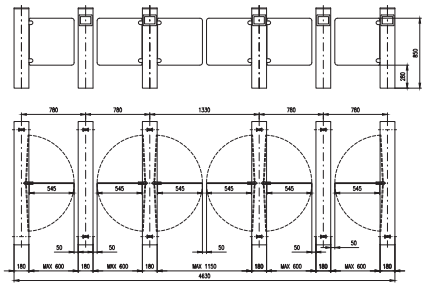

CONSOMMATIONS

La consommation d'un couloir de passage est directement lié aux accessoires qui lui sont associés.

20W... Puissance consommée par l'ensemble des 2 caissons au repos, sans accessoires optionnels.

400W... Puissance consommée maximale en utilisation avec l'ensemble des accessoires optionnels installés.

ACCESSOIRES / OPTIONS

Mains courantes - Guides

Pupitre de Commande déportée

Picto d'état + Intégration du lecteur de badge

Son WAV

Bande lumineuse couvercle

Lumière sur vantail + Charnière pleine

Intégration avaleur badge visiteur

Plancher technique

Logiciels

- Supports spécifiques pour terminaux d'identification.
- Consoles de montage pour installation sur pavés autobloquants, faux planchers, etc...

Options spéciales

Cominfo se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications qu'elle jugera nécessaire aux caractéristiques ci-dessus.

cominfo® France