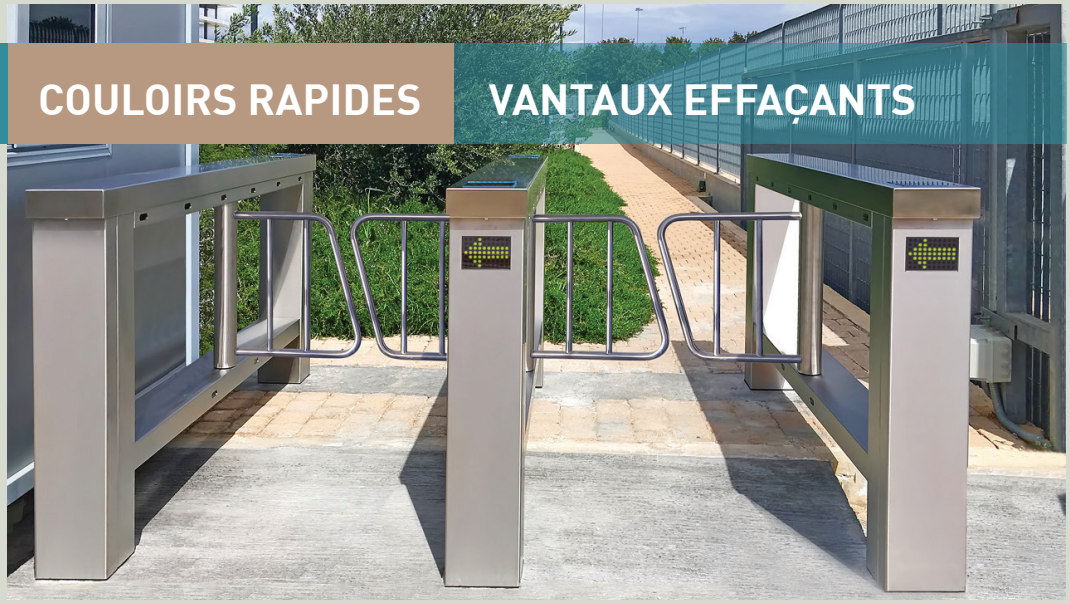

COULOIRS RAPIDES VANTAUX EFFAÇANTS

EASYGATE WN 2000

Le couloir rapide **EasyGate WN** est conçu pour un usage extérieur.

Dédié à tout type d'usage : piéton, cycliste et PMR.

L'EASYGATE WN a été spécialement pensé pour résister aux conditions les plus extrèmes.

VERSIONS

Le couloir rapides **Easygate WN** est disponible en versions :

- Larg. des passages 650 > 1200mm

ENTRAINEMENT

MDD : Motorisation sans contact bénéficiant d'un MCBF de 5Millions de cycles.
FAIL-SAFE : Les vantaux sont libres à la poussée en cas de coupure de courant.

FINITIONS STANDARD

Structure : Acier inoxydable (brossé).
Vantaux : Acier inoxydable.
Capotage : Acier inoxydable.

FONCTIONNEMENT

Lorsqu'une autorisation de passage est reçue (provenant du contrôle d'accès, bouton poussoir, pupitre de commande déporté, etc...).

- Les vantaux s'effacent.
- Il est alors possible d'avancer dans le couloir.

Si les cellules d'analyse détectent un mouvement anormal au cours du passage (passage dans le mauvais sens, double passage, arrêt prolongé, etc...).

- Les vantaux se referment.
- Une alarme retentie.

SÛRETÉ

Toute tentative de passage non autorisée (ainsi que les passages par dessous ou par dessus du vantail) est immédiatement détectée grâce à un ensemble de 16 cellules infrarouges.

SÉCURITÉ

Les cellules peuvent être associées à la sûreté du couloir ou à la sécurité des usagers, cette programmation est réalisée sur la carte contrôleur associée, et est modifiable à tout moment.
Utilisation en issue de secours possible, voir page suivante.

COMINFO France Tél. 01 84 18 01 23 - e-mail : contact@cominfo-france.fr
site : www.cominfo-france.fr

cominfo® France

EASYGATE LG

COULOIRS RAPIDES VANTAUX EFFAÇANTS

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

DIMENSIONS

- Caissons : 1070 mm x 2000 mm x 210 mm (Hauteur x Longueur x largeur)
- Vantaux : 900 mm (Hauteur hors sol)
- Passage : 550 mm -> 1200 mm (Largeur Min-Max)

TEMPÉRATURES D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Températures d'utilisation standard -40 jusqu'à +50 °C

Possibilités d'utilisation en extérieur sous abris, Kits en option.

INTERFACES DE COMMUNICATION

- RS 485 / USB / Ethernet
- Entrées/sorties programmables disponibles.

VITESSE DE TRANSIT

- Jusqu'à 60 personnes par minute (fonction du contrôle d'accès).

VITESSE DES PORTILLONS

- Cycle d'ouverture/fermeture inférieur à 1seconde.

FIABILITÉ

- MCBF : 3 000 000 cycles (nombre de cycles moyens avant défaut)

ADAPTABILITÉ

Le **EASYGATE WN** est contrôlé par une carte électronique à microprocesseur. De très nombreux réglages et paramétrages sont possibles, permettant d'adapter l'obstacle aux besoins particuliers du site.

CONNECTIVITÉ

Compatible avec tous types de systèmes de contrôle d'accès (Code-bar, cartes à bande magnétique, badges de proximité, biométrie, etc...)

USAGE EN ISSUE DE SECOURS

Le **EASYGATE WN**, avec un espacement entre caissons de 900 mm, peut être **considéré comme issue de secours** au regard du CO48.

SCHÉMAS

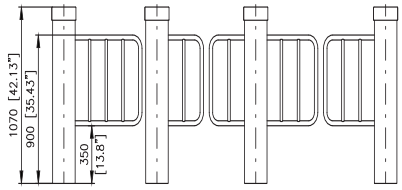

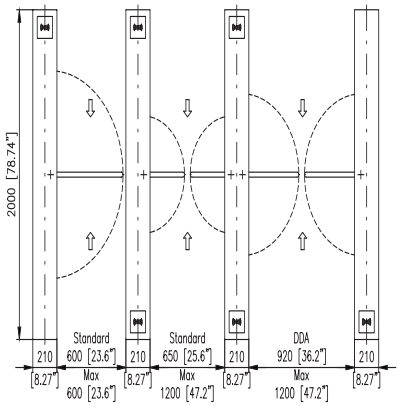

CONSOMMATIONS

La consommation d'un couloir de passage est directement lié aux accessoires qui lui sont associés.

20W... Puissance consommée par l'ensemble des 2 caissons au repos, sans accessoires optionnels.

400W... Puissance consommée maximale en utilisation avec l'ensemble des accessoires optionnels installés.

ACCESSOIRES / OPTIONS

Mains courantes - Guides

Pupitre de Commande déportée

Picto d'état +
Intégration du lecteur de badge

Son WAV

Barcode Scanner

Intégration Liftcontrol

Intégration avaleur
badge visiteur

Plancher technique

Logiciels

- Supports spécifiques pour terminaux d'identification.
- Consoles de montage pour installation sur pavés autobloquants, faux planchers, etc...

Options spéciales

Cominfo se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications qu'elle jugera nécessaire aux caractéristiques ci-dessus.

cominfo® France